

PNEUS AGRICOLES

Des pneus qui offrent des performances exceptionnelles

Qui sommes-nous ?

Alliance occupe depuis toujours une place de leader dans la fabrication de pneus fiables et performants, conçus pour optimiser la productivité de ses clients à chaque étape de leurs activités. Grâce à des sites de production ultramodernes et à des capacités de recherche avancées, la marque s'engage à garantir une qualité exceptionnelle pour chaque produit — une raison majeure pour laquelle Alliance est le choix privilégié de clients dans le monde entier.

À chaque lancement, Alliance repousse les limites de l'excellence, proposant des solutions de pneus innovantes et intelligentes pour garder ses clients toujours en avance.

- Pneus adaptés à chaque besoin, couverts par des garanties parmi les meilleures du secteur.
- 70 ans d'expertise solide et reconnue.
- Plus de 2 700 références, avec près de 300 nouveautés ajoutées chaque année.
- L'une des marques de pointe en matière d'innovation et de technologie pour les pneus agricoles.
- Gamme de pneus Agriflex IF/VF à armature acier leader sur le marché.
- Choix complet de pneus radiaux et diagonaux pour chaque machine et chaque chantier.
- Large sélection de solutions sur mesure conçues pour une productivité maximale.

Les + d'Alliance avec Copadex

Vos pneus Alliance
gamme agricole radiale
100% GARANTIS



PROTEC



ALLIANCE



Vos pneus et roues complètes Alliance
gamme roue motrice radiale, flotation
radiale et forestier

FINANCÉS À TAUX



ALLIANCE



Agriculture



Chantier &
industrie



Manutention



Forestier




Génie civil



Pelouse et
espaces verts

TOUJOURS À VOS CÔTÉS



7 YEARS
OF ENGINEERING
EXCELLENCE

AGRIFLEX + 372



VF AGRI

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

• Technologie Agriflex

- Jusqu'à 40 % de capacité de charge supplémentaire à pression identique
- Empreinte au sol plus large
- Réduit le tassement des sols

• Fonctionnement cyclique sur le terrain

- Capable de supporter des charges cycliques
- Idéal pour les moissonneuses
- Option de surcharge :
 - 35% de charge en plus à 15km/h
 - 13,5% de capacité de charge supplémentaire à 30km/h

DURÉE DE VIE ACCRUE

• Mélange résistant aux chaumes

- Protection renforcée contre les dommages causés par les chaumes

• Structure à ceinture d'acier

- Excellente résistance aux coupures, à l'effritement et à la perforation

PERFORMANCES OPTIMISÉES AU CHAMP

• Sculpture R1-W

- Adhérence supérieure

APPLICATIONS



TRACTEUR 4RM



TRACTEUR MFWD

Témoignage utilisateur sur l'Agriflex+ 372 en vidéo



Jante	Dimension	IC/IV	Jante	Dimension	IC/IV
26	VF 620/70R26	173D		VF 520/85R38	170D
	VF 750/65R26	177D		VF 540/65R38	162D
28	VF 420/85R28	151D		VF 600/60R38	168D
	VF 480/60R28	149D		VF 650/60R38	173D
	VF 520/60R28	149D		VF 650/65R38	169D
	VF 600/60R28 CFO	157D		VF 650/65R38	180D
	VF 600/60R28 CFO	160D		VF 650/75R38	175D
	VF 600/65R28	163D		VF 650/85R38	182D
	VF 600/70R28	173D		38	VF 680/75R38 CFO
30	VF 520/85R30 CFO	172D	VF 680/80R38 CFO	188D	
	VF 540/65R30	161D	VF 710/55R38	175D	
	VF 600/60R30	158D	VF 710/60R38	171D	
	VF 600/70R30	174D	VF 710/70R38	181D	
	VF 620/70R30 CFO	175D	VF 710/75R38	183D	
	VF 620/75R30	172D	VF 710/85R38	183D	
	VF 710/55R30	165D	VF 800/70R38	190D	
VF 710/60R30	171D	VF 900/60R38	187D		
32	VF 710/65R30 CFO	179D	42	VF 520/85R42	180D
	IF 1250/50R32	201B		VF 580/85R42	183D
	IF 900/60R32	192D		VF 620/70R42	172D
	VF 1000/55R32 CFO	194D		VF 650/60R42	157D
	VF 680/85R32 CFO	184D		VF 650/65R42	174D
	VF 800/65R32	184D		VF 650/85R42	183D
	VF 800/70R32	185A8		VF 710/60R42 CFO	161D
VF 900/60R32	191D	VF 710/70R42 CFO	185D		
34	VF 900/60R32	170D	VF 710/75R42 CFO	184D	
	VF 500/85R34 CFO	172D	VF 800/70R42	189D	
	VF 580/80R34 CFO	178D	VF 900/50R42	180D	
	VF 600/60R34	149D	VF 900/60R42	189D	
	VF 600/70R34	167D	44	VF 750/70R44	186D
	VF 650/60R34	168D	46	VF 750/75R46	191D
	VF 650/65R34	170D	VF 900/65R46	196D	
VF 710/60R34	173D				



TRACTION ET TENUE DE ROUTE SUPÉRIEURES

- **Technologie à couches stratifiées**

- Performance de la bande de roulement optimisée
- Alliance unique de deux couches

- **Barrettes superposées au centre**

- Meilleure tenue sur route
- Confort de conduite optimal à grande vitesse

- **Surface centrale élargie**

- Assure une conduite douce et stable

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

- **Structure robuste**

- Améliore la capacité de charge et la longévité du pneu

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- **Carcasse polyester**

- Résistance renforcée à la pénétration des chaumes

ESTHÉTIQUE AMÉLIORÉE

- **Flanc au design inspiré des 5 branches**

- Un flanc revisité qui valorise le look du pneu et de l'engin

- **Aspect robuste et musclé**


- Largeur de bande de roulement accrue grâce à la technologie SLT pour plus de solidité et de prestance

NETTOYAGE AUTOMATIQUE OPTIMISÉ

- **Barres de liaison à double niveau**

- Les barres de liaison à double niveau brisent la boue pour améliorer l'auto-nettoyage

TECHNOLOGIE À COUCHES STRATIFIÉES

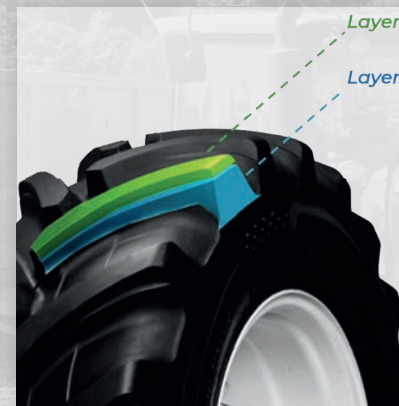

Première couche au **profil multi-angle**, deuxième couche au **profil à angle simple**.

La combinaison de ces couches garantit une **meilleure performance des crampons**.

Même après une longue utilisation, la seconde couche du crampon assure **l'adhérence et la tenue de route**, idéal pour une utilisation **mixte sur route et hors route**

APPLICATIONS



TRACTEUR 2RM



TRACTEUR MFWD

Témoignage utilisateur sur l'Agristar II en vidéo



Jante	Dimension	IC/IV
16	240/70R16	104D
	260/70R16	109D
	280/70R16	112D
	320/65R16	117D
	210/95R16	106D
18	280/70R18	114D
	320/65R18	109D
	210/95R18	108D
20	440/65R20	138D
	280/85R20	112D
	320/85R20	119D
	260/70R20	113D
	280/70R20	116D
	300/70R20	120D
	320/70R20	123D
	380/70R20	122D
	340/65R20	124D
	420/65R20	135D
360/70R20	129D	
24	250/85R24	109D
	280/85R24	115D
	320/85R24	122D
	320/85R24	142D
	340/85R24	125D
	380/85R24	131D
	420/85R24	137D
	320/70R24	116D
	360/70R24	122D
	380/70R24	125D
	420/70R24	130D
	480/70R24	138D
	420/65R24	138D
	440/65R24	135D
	480/65R24	140D
540/65R24	146D	

Jante	Dimension	IC/IV
28	480/70R28	140D
	480/70R28	151D
	280/85R28	118D
	320/85R28	124D
	340/85R28	127D
	380/85R28	133D
	420/85R28	139D
	360/70R28	125D
	380/70R28	127D
	420/70R28	133D
30	600/70R28	161D
	420/65R28	135D
	440/65R28	138D
	480/65R28	142D
	540/65R28	149D
	600/65R28	154D
	460/85R30 (18.4R30)	148D
	600/70R30	152D
	380/85R30	135D
	420/85R30	140D
32	460/85R30	145D
	420/70R30	134D
	480/70R30	141D
	480/70R30	150D
	480/70R30	156D
	520/70R30	145D
	540/65R30	150D
	420/90R30	147D
	320/85R32	126D

Jante	Dimension	IC/IV
34	320/85R34	133D
	380/85R34	137D
	420/85R34	142D
	420/85R34	147D
	460/85R34	147D
	460/85R34	157D
	480/70R34	143D
	480/70R34	155D
	520/70R34	148D
	520/70R34	168D/171A8
36	540/65R34	145D
	540/65R34	152D
	600/65R34	157D
	320/85R36	128D
	320/85R36	147D
	340/85R36	132D

Jante	Dimension	IC/IV
38	380/80R38	142D
	380/80R38	152D
	320/85R38	143D
	340/85R38	133D
	340/85R38	151D
	380/85R38	144D
	420/85R38	144D
	460/85R38	149D
	460/85R38	167D
	520/85R38	155D
	520/85R38	169D
	650/85R38	173D
	480/70R38	145D
	520/70R38	150D
	580/70R38	155D
42	580/70R38	170D
	580/70R38	180D
	710/70R38	172D
	710/70R38	178D
	800/70R38	173D
	540/65R38	153D
	600/65R38	159D
	650/65R38	157D
	650/65R38	166D
	650/65R38	171D

Jante	Dimension	IC/IV
46	480/80R42	151D
	480/80R42	169D
	520/85R42	157D
	520/85R42	169D
	580/70R42	158D
	710/70R42	173D
	650/65R42	158D
	650/65R42	170D
	320/90R42	147D
	420/80R46	159D
50	480/80R46	158D
	520/85R46	158D
	520/85R46	169D
50	480/80R50	159D



▶ NOUVEAUTÉ !



TRACTION ET TENUE DE ROUTE SUPÉRIEURES

- **Technologie à couches stratifiées**
 - Performance de la bande de roulement optimisée
 - Alliance unique de deux couches
- **Barrettes superposées au centre**
 - Meilleure tenue sur route
 - Confort de conduite optimal à grande vitesse
- **Surface centrale élargie**
 - Assure une conduite douce et stable

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

- **Structure robuste**
 - Renforce la capacité et la durabilité du pneu
 - Productivité accrue
 - Permet des travaux à la vitesse nominale

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- **Mélanges améliorés**
 - Résistance renforcée à la pénétration des chaumes

ESTHÉTIQUE AMÉLIORÉE

- **Flanc à motif 5 branches**
 - Valorise le style et les performances
 - Aspect massif
 - Bande de roulement élargie avec SLT. Robuste et large

AUTONETTOYAGE AMÉLIORÉ

- **Barres de liaison double niveau**
 - Les barres de liaison double niveau cassent la boue pour un meilleur autonettoyage

APPLICATIONS



PULVÉRISATEUR




TRACTEUR MFWD

Jante	Dimension	IC/IV
24	230/95R24 (9.5R24)	108D/104E
28	230/95R28 (9.5R28)	110D/107E
32	210/95R32 (8.3R32)	117D/114E
	230/95R32 (9.5R32)	128D/125E
36	270/95R32 (11.2R32)	136D/133E
	210/95R36 (8.3R36)	119D/116E
38	230/95R36 (9.5R36)	130D/127E
	270/95R36 (11.2R36)	139D/136E
40	230/95R40 (9.5R40)	132D/128E
42	230/95R42 (9.5R42)	133D/130E
44	270/95R42 (11.2R42)	140D/137E
	230/95R44 (9.5R44)	134D/131E
	270/95R44 (11.2R44)	142D/139E

Jante	Dimension	IC/IV
46	270/95R46 (11.2R46)	141D/138E
	300/95R46 (12.4R46)	148D/145E
	320/90R46 (12.4R46)	148D/145E
	340/85R46 (13.6R46)	150D/147E
	380/90R46 (14.9R46)	159D/156E
48	380/90R46 (14.9R46)	159D/156E
	230/95R48 (9.5R48)	136D/133E
	270/95R48 (11.2R48)	142D/139E
50	340/85R48 (13.6R48)	156D/153E
	320/90R50 (12.4R50)	150D/147E
	380/105R50 (14.9R50)	168D/165E
	380/90R50 (14.9R50)	151D/148E
52	380/90R50 (14.9R50)	158D/155E
	300/95R52 (12.4R52)	149D/146E
54	300/95R52 (12.4R52)	156D/153E
	270/95R54 (11.2R54)	146D/143E
	270/95R54 (11.2R54)	156D/153E
	320/90R54 (12.4R54)	151D/148E
	380/90R54 (14.9R54)	152D/149E
	380/90R54 (14.9R54)	171D/168E



D & A8



590



SCULPTURE À BLOCS NON DIRECTIONNELLE

- Confort de conduite amélioré sur la route

CONCEPTION À CANAUX OUVERTS

- Excellent autonettoyage

PROFONDEUR DE SCULPTURE ACCRUE

- Traction supérieure
- Durée de vie accrue

3 CEINTURES ACIER

- Grande capacité de charge
- Résistance

APPLICATIONS




CITERNE



REMORQUE

PNEU RADIAL
FLOTATION

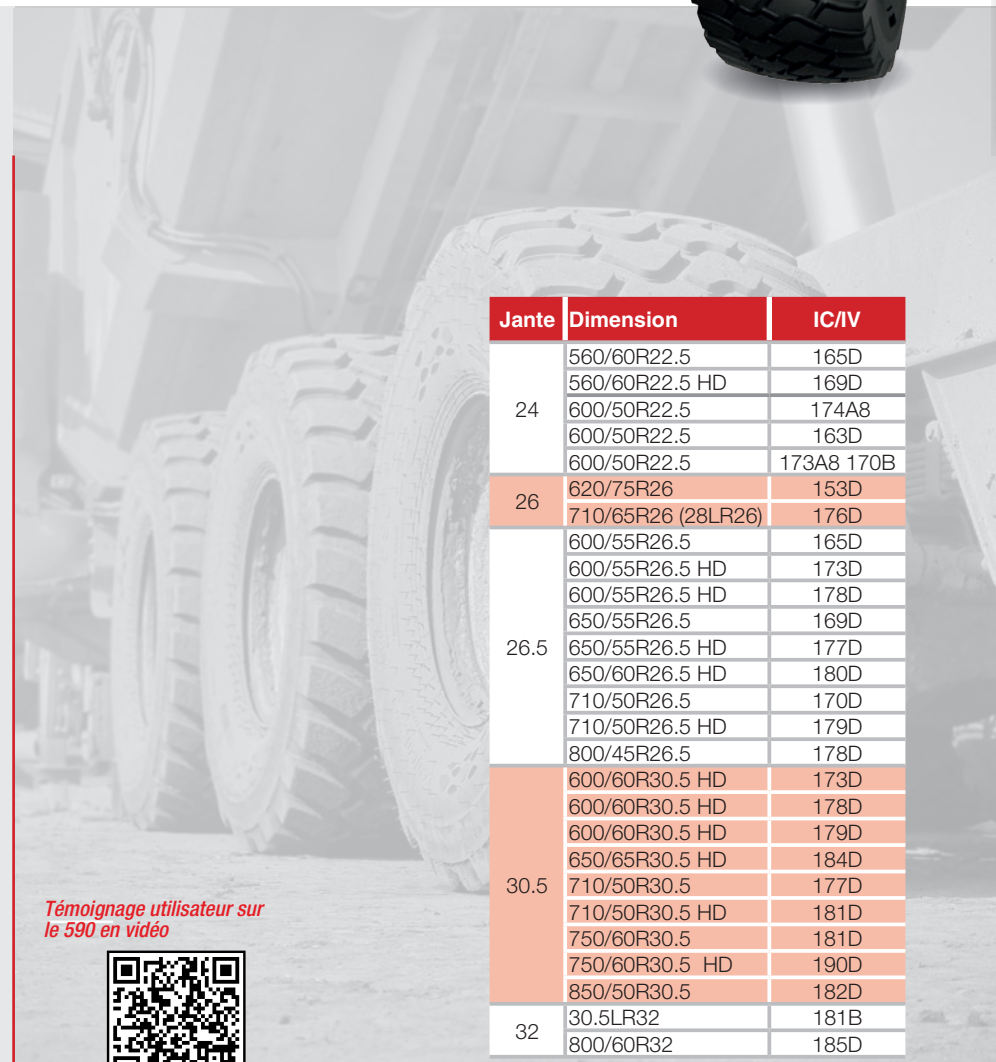

Jante	Dimension	IC/IV
24	560/60R22.5	165D
	560/60R22.5 HD	169D
	600/50R22.5	174A8
	600/50R22.5	163D
26	600/50R22.5	173A8 170B
	620/75R26	153D
26.5	710/65R26 (28LR26)	176D
	600/55R26.5	165D
	600/55R26.5 HD	173D
	600/55R26.5 HD	178D
	650/55R26.5	169D
	650/55R26.5 HD	177D
	650/60R26.5 HD	180D
	710/50R26.5	170D
	710/50R26.5 HD	179D
	800/45R26.5	178D
30.5	600/60R30.5 HD	173D
	600/60R30.5 HD	178D
	600/60R30.5 HD	179D
	650/65R30.5 HD	184D
	710/50R30.5	177D
	710/50R30.5 HD	181D
	750/60R30.5	181D
32	750/60R30.5 HD	190D
	850/50R30.5	182D
	30.5LR32	181B
	800/60R32	185D

Témoignage utilisateur sur
le 590 en vidéo



HD (Heavy Duty) : Usage intensif



Capacité de charge

Protection des sols

Autonettoyage

Adapté à la route

380



BANDE DE ROULEMENT À PAVÉS CENTRAUX EN S

- Grande capacité de charge
- Résistance

DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT NON DIRECTIONNEL

- Adhérence supérieure
- Tenue de route dans les deux sens

STRUCTURE À CEINTURE ACIER

- Résiste aux coupures, éclats et perforations
- Durée de vie prolongée du pneu

ÉPAULEMENTS ARRONDIS POUR UNE PLUS GRANDE EMPREINTE AU SOL

- Moins de tassement du sol
- Réduction des dommages aux cultures

APPLICATIONS



ENGRAIS
CAMION



ÉPANDEUR



REMORQUE

PNEU RADIAL
FLOTATION

Jante	Dimension	IC/IV
22.5	560/45R22.5	152D
	560/45R22.5	156D
	560/60R22.5	164D/161E
	560/60R22.5	169D
	560/60R22.5	172D
	580/65R22.5	166D
	600/50R22.5	159D
	600/50R22.5	168D
	600/55R22.5	165D
	650/50R22.5	166D/163E
26.5	750/45R22.5	169D/166E
	750/45R22.5	177D
	600/55R26.5	168D/165E
	600/55R26.5	177D
	650/55R26.5	170D/167E
	650/55R26.5	177D
	650/55R26.5	178D
	650/60R26.5	181D
30.5	650/65R26.5	174D
	650/65R26.5	182D
	750/45R26.5	173D/170E
	750/45R26.5	174D
	650/65R30.5	176D
	650/65R30.5	181D



 **ALLIANCE**



Fort d'un héritage riche de plus de 70 ans, Alliance est un acteur majeur du secteur des pneus hors route. Grâce à une innovation continue et à une recherche avancée, Alliance propose depuis toujours des produits haut de gamme, conçus pour optimiser la productivité dans toutes les applications. Dotée d'installations de fabrication à la pointe de la technologie et de solides capacités de recherche, Alliance s'est forgé une réputation en offrant un portefeuille complet de pneus agricoles à forte valeur ajoutée, répondant à des besoins variés, ce qui en fait le choix privilégié des clients à travers le monde.



www.copadex.com | info@copadex.com

Données techniques fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications. Sauf erreur typographique



Copadex



Copadex



@PneusCopadex