

NOUVEAU !

UNE FIABILITÉ ABSOLUE POUR UNE LONGÉVITÉ MAXIMALE

GALAXY

ROUE COMPLÈTE AVEC PNEU PLEIN ALVÉOLÉ

BEEFY BABY SDS

**SPÉCIALE
MINI-CHARGEUSES**

Bande de roulement polyvalente, gomme résistante aux coupures, aux arrachements et à l'abrasion

Beefy Baby SDS est la réponse aux applications à usage intensif où les immobilisations dues aux crevaisons sont fréquentes. La sculpture polyvalente de sa bande de roulement lui assure une traction optimale sur tous types de sol.


Il peut résister aux environnements difficiles tels que les sites de démolition et les parcs à ferraille. Le composé de gomme très résistant aux coupures et aux arrachements assure une protection globale et une durée de vie maximale des pneus.



Construction



Les alvéoles du pneumatique lui assure un meilleur confort de conduite et une dissipation importante de la chaleur.



La profondeur de gomme importante sur la bande de roulement assure une plus longue durée de vie au pneu.

Des câbles d'acier parcourent toute la section du pneu, minimisant ainsi les risques de glissement de la jante.


Conception



La polyvalence de la bande de roulement permet au pneu d'être utilisé sur des terrains variés.

Les crampons larges assurent une longue durée de vie au pneu et une excellente traction.

Montage



Jante à cerclés disponible avec l'assemblage pneu/jante pour une solution de montage rapide.

Jante conçue pour une configuration à 8 goujons.

DIMENSIONS DISPONIBLES*


Montage	Dimension de la roue (diam. de la jante x larg. de la jante)	Dimension	Équivalence	Haut. crampon mm	Diamètre mm	Largeur mm	Charge kgs
Ensemble + jante	20 x 7,5	31x10-20	10-16.5	34	780	236	3425
	20 x 7,5	33x12-20	12-16.5	40	832	285	4420

*Les références sont différentes pour le côté gauche et le côté droit en raison du déport de la jante.

PERÇAGE ROUE COMPLÈTE*

Dimension roue	Équivalence	Nombre de trous	Diamètre trous (G)	Fraisure	Diamètre fraisure	Alésage (H)	Entraxe (P)
31x10-20	10-16.5	8 TROUS	17 mm (+/- 0,5 mm)	90°	21 mm	152,4 mm (+/- 0,5 mm)	203,2 mm
33x12-20	12-16.5	8 TROUS	17 mm (+/- 0,5 mm)	90°	21 mm	152,4 mm (+/- 0,5 mm)	203,2 mm

*Il est important de contrôler les côtes de perçage avant toutes commandes.

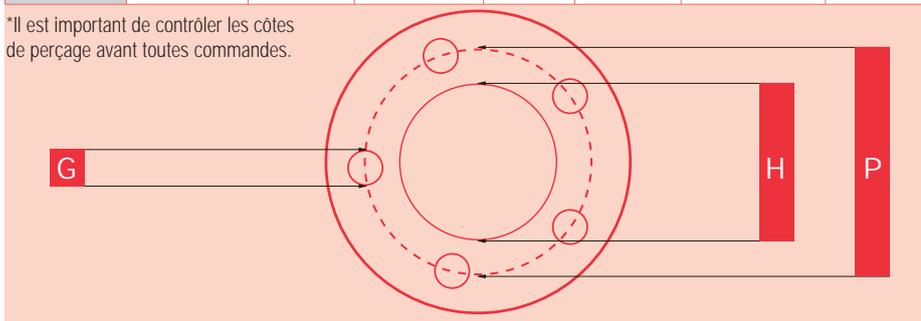

COMPATIBILITÉ MACHINES (MARQUES, MODÈLES)*

Constructeur	Type machine	Dimension pneu origine	Dimension équivalente
BOBCAT	748 / 753 / 763 / S130	10-16.5	31x10-20
	748 / 753 / 763	10-16.5	31x10-20
	843	12-16.5	33x12-20
CASE	95	12-16.5	33x12-20
	1845 / C	12-16.5	33x12-20
	1845 / C	12-16.5	33x12-20
CATERPILLAR	216 / 226 / 242	10-16.5	31x10-20
	236 / 246	12-16.5	33x12-20
	226 B3	10-16.5	31x10-20
DAEWOO	SL 601	10-16.5	31x10-20
DOOSAN	S130	10-16.5	31x10-20
	S630/650	12-16.5	33x12-20
GEHL	4635 SX	10-16.5	31x10-20
	4640	10-16.5	31x10-20
JCB	ROBOT 160 & 165	10-16.5	31x10-20
	ROBOT 190	12-16.5	33x12-20
NEW HOLLAND	LS 180	12-16.5	33x12-20

*Informations données à titre indicatif - Il convient de contrôler la compatibilité de votre véhicule

Clause de non-responsabilité : Les spécifications mentionnées dans ce document sont susceptibles de changer sans avertissement ni préavis.

GALAXY EST UNE MARQUE ATG FILIALE DU GROUPE YOKOHAMA

Présente dans 120 pays à travers les 6 continents, ATG est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de pneus à usage hors route. Figurant parmi les entreprises du secteur connaissant l'une des croissances les plus rapides, ATG propose un large éventail d'offres en termes de pneus agricoles, industriels et à usage hors route sous trois marques renommées : Alliance, Galaxy et Primex. La mission d'ATG consiste à assurer une valeur supérieure à ses utilisateurs en centrant ses efforts sur l'innovation et la technologie. ATG est une filiale à 100% du groupe japonais Yokohama Rubber Company.

Importée et distribuée en France par
COPADEX.COM

BP37 - D2007 - 45120 CHALETTE SUR LOING - Tél. 02 38 85 90 90 - Mail : info@copadex.com

RC Montargis 319 322 829

Votre revendeur Galaxy